

PLATAFORMAS MODULARES DE DERRAMAMENTO

								
Amarelo sem dreno	1636	1631	–	1633	1632	1634	1635	
Amarelo com dreno	–	–	1638	1633D	1632D	–	1635D	
Preto sem dreno	–	–	–	1633B	1632B	–	1635B	
Preto com dreno	–	–	–	1633BD	1632BD	–	1635BD	
Nome comum	Bacias de retenção para 1 tambor	Bacias de retenção para 2 tambores	Bacias de retenção para 4 tambores	Plataforma modular para 1 tambor	Plataforma modular para 2 tambores	Plataforma modular para 4 tambores (2 peças)	Plataforma modular para 4 tambores	
Dimensões L P A	66,67cm 66,67cm 16,51cm	66,67cm 130,81cm 16,51cm	130,81cm 130,81cm 17,78cm	66,67cm 66,04cm 16,51cm	66,67cm 130,81cm 16,51cm	130,81cm 133,35cm 16,51cm	130,81cm 133,35cm 16,51cm	
Plug com capacidade de depósito de óleo	66Lts Opcional	129Lts Opcional	250Lts Sim	45Lts	113Lts	113Lts por peça	229Lts	
Peso	4,5 Kg	9 Kg	11 Kg	7 Kg	14,5 Kg	29 Kg	29 Kg	
Capacidade de carga	2267 KG	2267 KG	2267 KG	907 Kg	2267Kg	4535Kg	4535Kg	
Encaixe para garfos	Não	Não	Não	não	sim	sim	sim	
Em conformidade com							 	
Uso w/1689 na Rampa	Não	Não	Não	não	sim	sim	sim	

ADICIONE PROTEÇÃO CONTRA DERRAMAMENTO DE BAIXO CUSTO AO SEU LOCAL DE TRABALHO


Todos os paletes e plataformas Eagle possuem: Alto desempenho, projetos em plástico de construção para excelente resistência química e durabilidade de impacto para uma vida longa.



EPA 40 CFR 264,175: As áreas de armazenamento de recipiente devem ter um sistema de contenção com capacidade suficiente para conter 10% do volume de recipientes ou o volume do recipiente maior, qualquer que seja o tamanho do maior recipiente.



Este marcador indica a conformidade com a prevenção de derramamento, controle e contramedidas dos regulamentos da EPA.

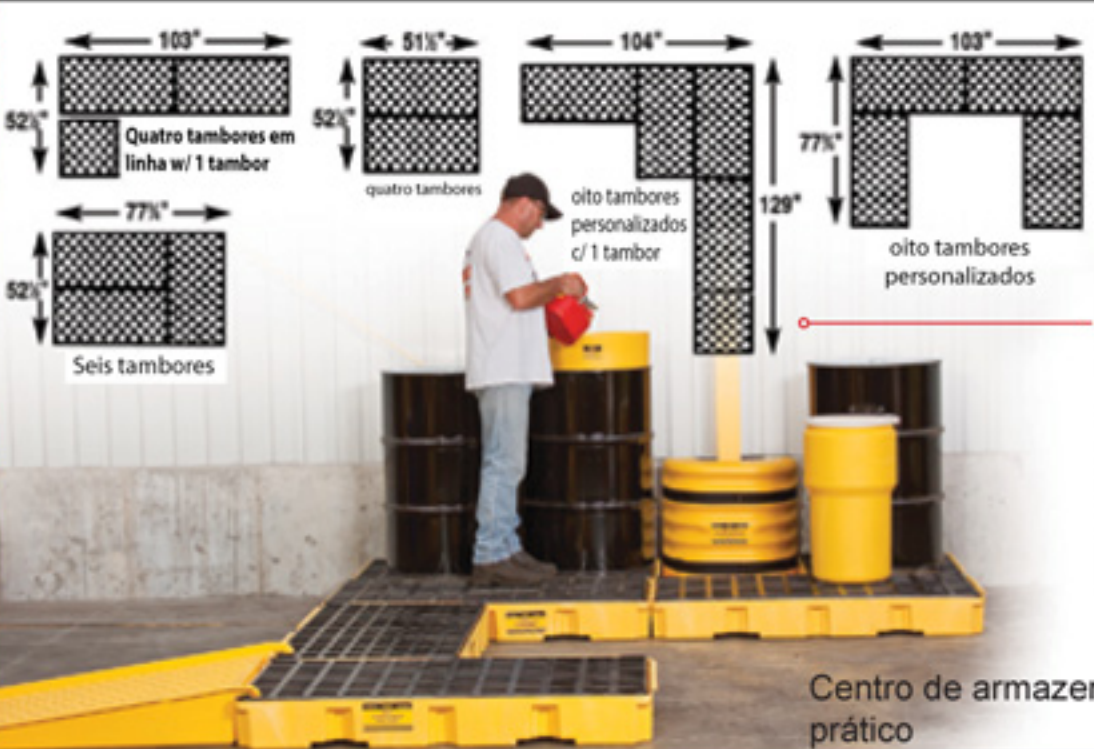

100%reciclável

O design modular permite várias configurações. Fácil de conectar a um U-channel embutido. Perfil baixo para facilitar o carregamento e descarregamento.

Grades removíveis para facilitar a limpeza.



PLATAFORMAS MODULARES DE DERRAMAMENTO

		  NOVO	  NOVO	  NOVO	 	  NOVO	  NOVO	  NOVO
Amarelo sem dreno	1620ND	1645ND	1640ND	–	1647	1686	1688	
Amarelo com dreno	1620	1645	1640	1646	1647D	1686D	1688D	
Preto sem dreno	1620BND	1645BND	1640BND	–	1647B	1686B	1688B	
Preto com dreno	1620B	1645B	1640B	–	1647BD	1686BD	1688BD	
Nome comum	Paleta para 2 tambores	Paleta para 4 tambores	Paleta para 4 tambores	Paleta empilhável para 4 tambores	Plataforma em linha para 4 tambores	Plataforma para 6 tambores	Plataforma para 8 tambores	
Dimensões	L P A	129,54cm 66,67cm 34.92cm	130,81cm 130,81cm 20,32cm	133,35cm 129,54cm 34.92cm	148,59cm 148,59cm 19,68cm	262,89cm 66,67cm 16,51cm	198,75cm 130,81cm 16,51cm	261,62cm 130,81cm 16,51cm
Capacidade de depósito de óleo	250Lts	250Lts	500Lts	250Lts	130Lts	330Lts	460Lts (130Lts por lado)	
Peso	23,5 Kg	30 Kg	47 Kg	32 Kg	29 Kg	38,5Kg	50kg	
Capacidade de carga	1814Kg	3628Kg	3628Kg	2721,5 Kg	3628 Kg	3628 Kg	4535kg	
Encaixe para garfos	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	
Em conformidade com								
Uso w/1689 na Rampa	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	



Você sabia?
Segundo os regulamentos do SPCC, os sistemas de contenção são obrigatórios por qualquer indústria que trabalhe com o armazenamento e transporte de materiais perigosos.



Rampa de polietileno de paletes
Rampa de polietileno
451/2"C x 32"L x 8"A
Peso: 14,5 Kg - Capacidade: 680Kg

Para usar com 1632, 1634, 1635, 1645, 1646, 1647, 1686, 1688, 1646RTC e 1649



UNIDADE DE CONTENÇÃO IBC				CONTENÇÃO DE DERRAMAMENTO	RESERVATÓRIOS DE CONTENÇÃO	KIT DE CAIXAS DE DERRAMAMENTO	
	 1682 Plataforma de Metal 1520mm x 1520mm x 5600mm	 1682-P Plataforma Poli 1520mm x 1520mm x 5600mm	 1681-2 (Apenas Banheira)			 NOVO	 NOVO
Amarelo Sem Dreno	1680	1683	1684	—	—	1624K	1625K
Amarelo Com Dreno	—	1683D	1684D	—	—	—	—
Preto Sem Dreno	—	1683B	1684B	16-275	16-550	1624KB	1625KB
Preto Com Dreno	—	1683BD	1684BD	16-275D	16-550D	—	—
Nome Comum	Unidade de Contenção IBC com Plataforma de Aço	Unidade de Contenção IBC com Plataforma Poli (Tanque não incluído)	Unidade de Contenção IBC Tudo Poli Duplo (Tanque não incluído)	Tanque Horizontal de Reservatório de Contenção de Derramamento	Tanque Horizontal de Reservatório de Contenção de Derramamento	Kit de Caixa de Derramamento com Tampa	Kit de Caixa de Derramamento com Tampa
Dimensões L P A	170,18cm 170,18cm 66,04cm	170,18cm 170,18cm 66,04cm	299,72cm 195,58cm 50,80cm	111,76cm 213,36cm 76,20cm	157,48cm 223,52cm 83,82cm	152,40cm 86,36cm 60,96cm	152,40cm 86,36cm 106,68cm
Capacidade do Reservatório	1514Lts	1514Lts	1514Lts	1412Lts	2403Lts	416Lts	832Lts
Peso	122,47 kg	111,13 kg	204,12 kg	39 kg	53,52 kg	34,02 kg	49,89 kg
Capacidade de Carga	4.535,92 kg	4.535,92 kg	9.071,84 k (4.535,92 kg por plataforma)	4.535,92 kg	4.535,92 kg	—	—
Bolsos de Garfo	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim
Complacência	 Não					—	—

Você sabia?

A contenção de derramamento primária mantém as substâncias químicas contidas, enquanto os sistemas de contenção de derramamento secundário previne qualquer possível derramamento de se espalhar.

Unidades de Derramamento IBC:

- Vem com a banheira de contenção de 100 por cento polietileno e sua escolha de metal ou plataformas poli
- 1684 inclui dois poços de caçambas frontais para fácil distribuição



Reservatórios de Contenção de Derramamento:

- Soluções econômicas de contenção para tanques horizontais de 275 - & 550 galões.
- Projeto de uma peça de HDPE moldada que não enferruja ou corroe



Modelo 1624CASTER - Kit de rodas para 1624K, 1624KB, 1625K, 1625KB (Montagem Necessária), (Kit Vendido Separadamente)



Kit de Caixas de Derramamento: O kit de caixas de derramamento vem em dois tamanhos (110 e 220 galões) em HDPE amarelo ou preto, e funciona bem tanto para manutenção de rotina e resposta a vazamento de emergência. Kit de rodas (1624CASTER) opcional, vendidos separadamente.

ARMAZENAMENTO DE TAMBOR PRA FORA

Amarelo Sem Dreno	—	1649	1626	1628	1605	1606	1607	1608
Amarelo Com Dreno	1646RTC	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—
Nome Comum	Unidade de Contenção com Tampo Rotativo	Casa de Poli Armazenamento de 4 Tambores	Estação de Trabalho de Baixo Perfil de 2 Tambores	Estação de Trabalho de Alto Perfil de 2 Tambores	Armação	Empilhamento Único	Empilhamento Duplo	Prateleira
Dimensões L P A	151,13cm 186,69cm 172,20cm	146,05cm 146,05cm 182,88cm	152,40cm 86,36cm 116,84cm	152,40cm 86,36cm 162,56cm	73,66cm 67,31cm 55,80cm	68,58cm 67,31cm 73,66cm	121,92cm 67,31cm 33,02cm	48,26cm 58,42cm 48,26cm
Capacidade do Reservatório	249Lts	249Lts	416Lts	832Lts	—	—	—	—
Peso	133.81 kg	113,39 kg	40,36 kg	54,43 kg	13,60 kg	13,60 kg	13,60 kg	6,80 kg
Capacidade de Carga	2.721,55 kg	3.628,73 kg	1.814,36 kg	1.814,36 kg	907,18 kg	453,59 kg	907,18 kg	45,35 kg
Bolsos de Garfo	Sim	Sim	Sim	Sim	—	—	Sim	—
Complacência								

Contenção de Topo Rotativo Protege até quatro tambores de 208 Litros a partir dos elementos com este pallet de estilo rotativo. A altura da cobertura permite o armazenamento de bombas de tambor no lugar. Utilizável com rampa poli (1689), a construção de 100 por cento de polietileno resiste à corrosão e intemperismo. Acesso pela frente e topo apenas.



Casa de Armazenamento Poli de 4 Tambores Armazena com segurança até quatro tambores de 208 Litros. Características de quatro vias de garfos, grelhas na porta ventilada, grade e principais ganchos removíveis para mover. [Nota:] Ganchos superiores destinam-se apenas para mover a casa vazia. A abertura da porta aceita até um pallet de 48" x 48".



Estação de Trabalho para 2 Tambores Uma forma segura de armazenar os tambores dentro ou fora. Disponível em baixo (1626) ou alto (1628) perfil para o armazenamento de dois tambores. As unidades podem ser movidas via empilhadeira e tem dolly opcional permitindo o movimento mais fácil no local de trabalho. Inclui fechaduras para armazenamento seguro.



1629 – Estação de Trabalho Dolly Capacidade 680,38 kg



Empilhamento de Tambor Horizontal Sistema de Contenção de Tambor Usado em combinação com a nossa plataforma de contenção de derramamento, este produto atende requisitos de Armazenamento de Contenção Secundária EPA (40 CFR 264,175).

Todos os componentes são de 100 por cento polietileno, projetado para travar na grade de derramamento do pallet para armazenamento estável do tambor e são ideais para o armazenamento e distribuição de produtos químicos. Prateleira fixa facilmente, permite o enchimento de recipientes múltiplos de uma só vez e pode ser movida por meio de empilhadeira.

Bandeja de Utilidade de Contenção

Esta bandeja HDPE é uma maneira acessível para conter pequenos derrames de até cinco galões. Para utilização na bancada para o armazenamento de trabalho de produtos químicos de laboratório, como um tabuleiro em dispensadores ou como uma bandeja de piso em baixo de máquinas. Essas bandejas são empilháveis para fácil armazenamento e apresentam um fundo com nervuras.



1677 (Amarela)Bandeja de Utilidade de Contenção 45.72cm x 91.44cm x5.08cm



Modelo	Item	Dimensões	Peso
1677	Bandeja de utilidade de Contenção (Amarela)	45,72 x 91,44 x 5,08	4,08 Kg
1677 PRETA	Bandeja de utilidade de Contenção (Preta)	45,72 x 91,44 x 5,08	4,08 Kg

1677 PRETA / Bandeja de Utilidade de Contenção / 45.72 x 91.44 x 5.08cm



Modelo	Dimensões	Abertura da Grade
Grade 1642	130,81 x 64,13cm	6,27 x 8,09 cm
Grade 1642	130,81 x 64,13cm	9,52x9,52cm max.
Grade 1642IS	64,13x 64,13cm	6,27 x 8,09 cm max.

Unidade de Contenção de Tambor Único

O 1612 é uma Unidade de Contenção de Tambor Único que é ideal para usocomo uma unidade de contenção de derramamento, uma estação de bombeamento móvel ou estação de coleta de resíduos. Com a adição do 1698na sobrealimentação dollyvocê pode facilmente mover o tambor para a dispensa ou coleção.

Complacência: EPA 40 CFR 264,175

Modelo	Item	Dimensões	Peso	Capacidade de Carga
1612	Unidade Única de Tambor	78.74 x 83.82cm	13,60 kg	-
1698	Overpack Dolly	69,85 x 17,78cm	13,60 kg	-
1954	Levantador Vertical de Tambor	-	5,44 kg	453,59
1958	Levantador Horizontal de Tambor	-	2,26 kg	453,59



1958 Levantador de Tambor



1954 Levantador de Tambor



100%reciclável

Vagão de Tambor, Plataforma de Derramamento Móvel e Acessórios de Tambor

Vagão de Tambor

Unidade de distribuição móvel protege contra derrames acidentais e vazamentos - paratambores de 114-, 208- e 360 Litros. O Vagão de polietileno durável resiste a corrosão; tem cinco rodízios para a máxima estabilidade, capacidade de carga e manobrabilidade, e possui uma alça poli push-pull. Envia através da UPS.

Bandeja de Tambor e Tina de Gotejamento

Nossa bandeja de tambor é ideal sob tambores onde distribuição ou preenchimento acontecem - disponível com grade para uso com recipientes menores.A tina de gotejamento pega até um galão de óleos, refrigerantes, águaou outros líquidos não-agressivos.

Capa e Funil do Tambor

Com 18" de largura o funil do tambor se encaixa tanto em tambores de 114 e 208 Litros. A alta parede do lado de 6" reduz salpicos e o bico serve para qualquer gargalo de 2 "NPT. A tampa opcional do funil mantém a sujeira e contaminantes pra fora. Complacência: EPA 40 CFR 265,173.

Tampas de Tambores

Construção HDPE, capas para tambores (1666) fechados ou (1667) abertos.

Plataforma de Controle de Derramamento Móvel

A segurança de uma plataforma de contenção de derramamentos com a conveniência de mobilidade com segurança de transferir contentores entre as estações de trabalho.

Lonas de Pallet disponíveis para 2 e 4 tambores.



1614 Bandeja de Tambor e Opcional
1618 Bandeja de Tambor Dolly com Rodízios de 80/ capacidade de 38 galões



1670 Tina de Gotejamento cheia com Polipropileno

Modelo	Item	Dimensões	Peso	Capacidade de Carga
1613	Gargalo do Tambor	90,80 x 106,68cm	13,60 kg	566,99 kg
1614	Bandeja do Tambor	78,74 x 15,24 cm	9,07 kg	-
1615	Bandeja do Tambor com Grades	78,74 x 15,24 cm	10,88 kg	-
1618	Bandeja do Tambor Dolly	78,74 x 17,78 cm	14,51 kg	453,59 kg
1637	Plataforma de Controle de Derramamento	71,12 x 142,24 x 104,14cm	41,73	907,18 kg
1622	Encerado de Pallet de 2 Tambores	132,08 x 68,58 x 104,14cm	1,81 kg	-
1644	Encerado de Pallet de 4 Tambores	137,16 x 137,16 x 101,60 cm	2,72 kg	-
1952	Carrinho de MãoOverpack	-	38,10 kg	-
1660	Funil do Tambor	45,72 x 17,78cm	4,98 kg	-
1662	Funil do Tambor com tela	45,72 x 17,78cm	4,98 kg	-
1664	Tampa de Funil de Tambor	46,99 x 12,70cm	0,45 kg	-
1666	Tampa de Tambor - Cabeça Fechado	58,42 x 12,70cm	1,13 kg	-
1667	Tampa de Tambor - Cabeça Aberta	60,96 x 12,70cm	1,13 kg	-
1670	Tina de Gotejamento	26,67 x 26,67 x 7,62cm	0,45 kg	-
1698	Overpack Dolly	69,85 x 17,78cm	13,60 kg	453,59 kg



COM 2 RODÍZIOS TRAVÁVEIS

1613 Gargalo do Tambor – Capacidade de Carga de 566,99 kg – Altura de 91/0,05, 5 Rodízios de 80 – capacidade de 45 litros.

capacidade de 30 galões



1637 Plataforma de Derramamento Móvel . Tambor e Pacote do Laboratório não incluído



1660 Funil do Tambor
1664 Tampa do Funil do Tambor



1666 Tampas de Tambores 1667



1644 Encerado de Pallet



1952 Carrinho de Mão de Embalagem

1612



 							
Número do modelo	1650	1600SL	1657	1661	1665	1690	1695
Estilo	Lab Pack	Lab Pack	Lab Pack	Sobrebalagem	Tambor salvamento	sobrebalagem	Tambor salvamento
Tipo de fechamento	Tampa de rosca	Tampa de rosca	Tampa de rosca	Tampa de rosca	Banda de metal c/ parafuso	Tampa de rosca	Banda de metal c/ parafuso
Dimensões internas Superior Inferior Alt	49,20cm 41,58cm 50,80cm	50,46cm 41,27cm 68,58cm	60,62cm 48,26cm 99,69cm	68,88cm 65,86cm 79,37cm	68,89cm 64,77cm 91,12cm	68,89cm 75,08cm 99,06cm	69,85cm 64,13cm 96,52cm
Dimensões externas Superior Inferior Alt	51,75cm 42,54cm 52,70cm	57,17cm 42,22cm 71,75cm	67,31cm 49,21cm 101,60cm	78,74cm 67,15cm 85,72cm	78,74cm 66,04cm 98,74cm	78,74cm 66,19cm 104,77cm	78,74cm 65,40cm 112,71cm
Capacidade máxima	57 kg.	180 kg.	Pendente	300 kg.	200 kg.	300 kg.	340 kg.
Capacidade total	76 l.	114 l.	114 l.	247 l.	247 l.	361 l.	361 l.
Tamanho máximo do recipiente	19Lts	60Lts	113Lts	113Lts	208Lts	208Lts	208Lts
Peso	5.85 kg.	6.3 kg.	6.3 kg.	20.25 kg.	23.85 kg.	22.5 kg.	26.1 kg.
Quantidade de paletes	24	24	Pendente	3	4	3	4
Quantidade de carga do caminhão	528	720	Pendente	180	192	180	192
Potência UM/DOT	1H2/X57/S	1H2/X120/S 1H2/Y180/S	Pendente	1H2/X300/S	1H2/X200/S	1H2/X300/S	1H2/X340/S



ROSCA NO TOPO

BANDA DE METAL
C/ PARAFUSO

Marcação UN: UN 1H2/X340/S/96USA/M4990
1- Tipo de recipiente (tambor), H – material de construção (plástico), 2- Cabeça removível/X – desempenho em testes (X=Grupos I, II & III), 340 – Peso max. do recipiente (Kg)/ S- sólidos/96 – Ano de Fabricação, USA – Estado-Membro com autorização da marca/ M – cumprimento da certificação, 4990 – Número da agência de teste